
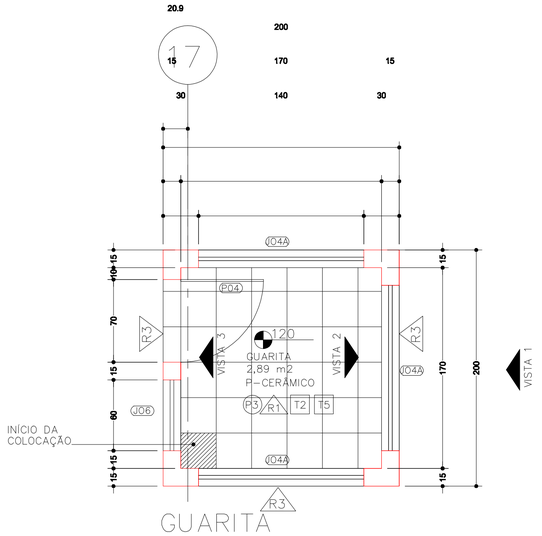



GUARITA

ESCALA 1:25

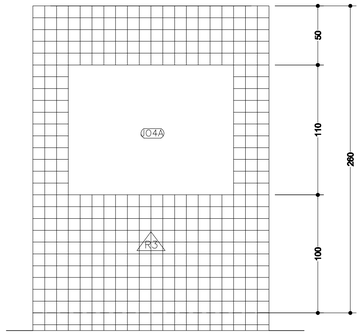


VISTA 1

ESCALA 1:25

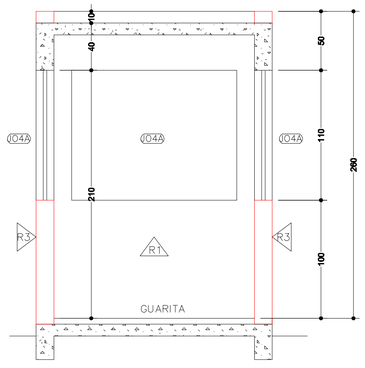

VISTA 2

ESCALA 1:25

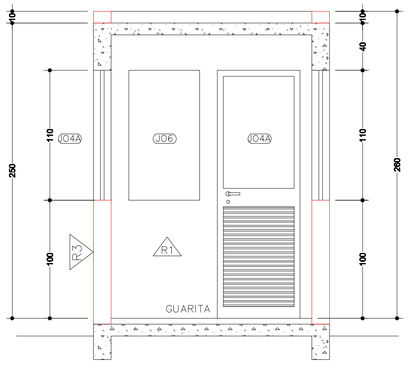

VISTA 3

ESCALA 1:25

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS

REF.	DIMENSÕES (CM)	PEITORIL (CM)	TIPO	MATERIAL	VIDROS	QUANT.	LOCALIZAÇÃO
P01	80 x 210	-	DOBRADIÇA	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL C/ VENEZIANA	-	10	SALA FUNCIONÁRIOS/BOX/DEPÓSITO SANITÁRIOS/ POSTO DE ATEND./FISCAL
P01 A	90 x 210	-	DOBRADIÇA	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL C/ VENEZIANA	-	2	SANITÁRIOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
P02	80 x 180	-	DOBRADIÇA	MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO	-	7	SANITÁRIOS
P03	585 x 210	-	CORRER	VIDRO TEMPERADO	10 mm INCOLOR	4	LOJAS
P04	70 x 210	-	DOBRADIÇA	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/VIDRO /VENEZIANA NA PARTE INFERIOR	4 mm LISO	2	GUARITAS
P05	80 x 210	-	DOBRADIÇA	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/VIDRO /VENEZIANA NA PARTE INFERIOR	4 mm LISO	2	ADMINISTRAÇÃO/CONTROLE/BILHETERIA
P06	180X210	-	DOBRADIÇA	TELA METÁLICA COM MONTANTES EM FERRO	-	1	CISTERNA

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - JANELAS

REF.	DIMENSÕES (CM)	PEITORIL (CM)	TIPO	MATERIAL	VIDROS	QUANT.	LOCALIZAÇÃO
J01	20 x 20x 10EB	220	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO(COBOGÓ)	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO(COBOGÓ)	----	237	I.S.a.-POSTO DE ATEND. - FISCALIZAÇÃO DML-DEPÓSITO - SALA FUNC.
J02	160 x 110	100	DE CORRER	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/VIDRO	4 mm LISO	4	POSTO DE ATENDIMENTO/FISCALIZAÇÃO
J02A	160 x 60	220	BASCULANTE	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/VIDRO	4 mm LISO	4	POSTO DE ATENDIMENTO/FISCALIZAÇÃO
J03	200 x 100	110	DE CORRER	ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/VIDRO	4 mm LISO	1	ADMINISTRAÇÃO
J04	140 x 110	100	FIXO	VIDRO TEMPERADO	8mm INCOLOR	1	CONTROLE /GUARITAS
J04 A	140 x 110	100	DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	8mm INCOLOR	7	CONTROLE
J05	140 x 110	100	FIXO	VIDRO TEMPERADO C/ ABERTURA	8mm INCOLOR	2	CONTROLE
J06	60 x 110	100	FIXO	VIDRO TEMPERADO	8mm INCOLOR	2	GUARITAS
J07	130 x 120	90	VENEZIANA VENTILAÇÃO PERMANENTE	FERRO C/ PINTURA ANTIFERRUGEM ESMALTE SINTÉTICO	----	3	CISTERNA

TABELA DE REVESTIMENTOS INTERNOS

PISOS	PAREDES
P1 FAIXA DE SEGURANÇA, COM PITURA DE RODOVIA COR AMARELA	R1 PAREDE COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COM PINTURA LÁTEX, COR MARFIM
P2 PISO EM CONCRETO, COM ENDURECIMENTO SUPERFICIAL TIPO KORODUR(C/ ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NAS ESCADAS E RAMPAS)	R2 AZULEJO, TIPO COMERCIAL, 20x20cm. COR BRANCA
P3 CERÂMICA, TIPO COMERCIAL, 30x30 cm. P.E.I.n ≥ 8	R2 PAREDE COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10
P4 PISO DE CONCRETO CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	R4 PAREDE OU PILAR , COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, REVESTIMENTO COM PASTILHA 5x5 cm COR AMARELA
P5 PAVER	R5 PAREDE OU MURO COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COM PINTURA LÁTEX, COR CAMURÇA
P6 CIMENTO ALISADO	

TETOS

T1 TELHA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL PRÉ- PINTADA COR AMARELA	T4 TELHA DE POLICARBONATO CRISTAL e = 0,8 mm , AUTO-EXTINGUÍVEL COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV
T2 LAJE REBOCADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR BRANCA	T5 LAJE IMPERMEABILIZADA POR MEIO DE MANTA ASFÁLTICA e=4mm, C/ SOBREPOSIÇÃO DE POLIESTIRENO MOLDADO e=25mm, DEPOIS COLOCAÇÃO DE FILME DE POLIETILENO, E POR FIM PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA MÍNIMA 3 cm C/ ARGAMASSA 3 : 1 CIMENTO E AREIA, EM QUADROS DE DIMENSÃO MÁXIMA DE 3m X 3m.
T3 TELHA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA COR AMARELA FECHAMENTO LATERAL-COLOCAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL	

ELEMENTOS METÁLICOS

(TUB) TUBO EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO

ESTRUTURA METÁLICA TODAS AS PARTE METÁLICAS APARENTES DA COBERTURA RECEBERÃO ACABAMENTO COM ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO DE BAIXA ESPESSURA NA COR AMARELA NA TONALIDADE EXATA DA TELHA.

LEGENDA

FASE 01 DO PROJETO - OBRA À EXECUTAR

FASE 02 DO PROJETO - AMPLIAÇÃO FUTURA

PiT
Programa de Integração do Transporte

5ª						
4ª						
3ª						
2ª						
1ª						
I	SOLICITADO	PARA	ATENDIMENTO	I	ARQUIVAMENTO DIGITAL	

DATA - 1ª ENTREGA	VISTO DE RECEBIMENTO 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	OBSERVAÇÃO

COMEC

GOVERNO DE ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - SEREM
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE - PIT RMC - 2003

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
TERMINAL URBANO DE CACHOEIRA

MUNICÍPIO
ALMIRANTE TAMANDARÉ

COORDENADOR DO PROGRAMA		DIRETOR TÉCNICO DA COMEC	
VALTER FANINI	CREA PR-5843/D	LUCAS BACH ADADA	CREA16057-D/PR

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO
DETALHE: GUARITA E BICILETÁRIO

DATA	ESCALA	ARQUIVO	PRANCHA / PROJETO Nº 1141
JUL/ 2005	1:25	ARQUI-23-CACHOEIRA-DET-GUARITA-BICI	07 / 07

AUTOR DO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
VICTOR HUGO BERTOLUCCI ARQ. CREA PR 5463 D	LUIZ ALBERTO CÍRICO ARQ. CREA PR 9333 D
COORDENADOR DO PROJETO	DESENHO
NELSON NAJIH NASTÁS ARQ. CREA PR 5829 D	SIRLEI GROSSELI LOEBLEIN DÉBORA CECHELLE LIMA MACHADO

CONTRATADA
NASTÁS, BERTOLUCCI & CÍRICO - ARQUITETOS
RUA VICENTE MACHADO, 467, FONE 324,3720, CURITIBA PR
RUA CARLOS DE CARVALHO, 3783, FONE 225-1116, CASCAVEL PR

FASE 01 DO PROJETO - OBRA À EXECUTAR